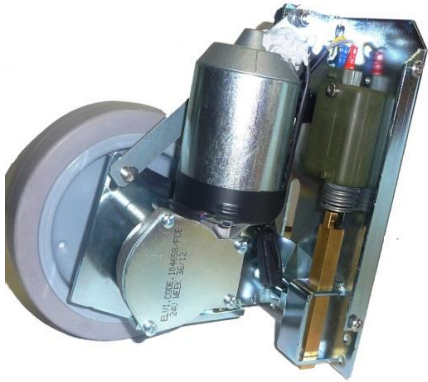
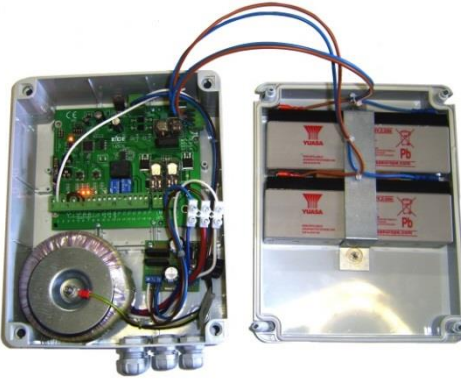


Module avec serrure 	Module sans serrure 	Armoire électronique 
Contenu de la bourse 	Câble de liaison 7 fils 	Capots polyester 
Les moteurs		
Module avec serrure : châssis thermo zingué, motoréducteur 24V- PN 18W sur bras articulé, ressort de pression de 300N, roue gomme 160x40 mm, verrou électrique avec pêne laiton, axes et visserie inox, capot polyester.		4,3 kg
Module sans serrure (<i>uniquement dans kit 2V</i>) : châssis thermo zingué, motoréducteur 24V- PN 18W sur bras articulé, ressort de pression de 300N, roue gomme, axes et visserie inox, capot polyester.		4,1kg
Dimensions châssis : largeur 165 x hauteur 218 mm		Dimensions capot : l 170 x h 215 x profondeur 230 mm
L'armoire de commande		
Armoire électronique : boîtier étanche avec transfo 230-12/20V 50Hz 160VA, carte mère AKIA PU2M, carte de charge et récepteur radio 3 canaux 433 Mhz incorporés. 2 batteries 12V -2,3Ah – 50W intégrées dans le couvercle du boîtier. Dimensions : 250 x 200 x 100 mm		4,5 kg
Les accessoires		
Une bourse contenant 2 télécommandes 4 fonctions, une gâche de serrure, 2 vis et 2 chevilles pour fixation de la gâche au sol, 4 supports avec vis pour fixation de l'armoire électronique, 8 vis auto-perforantes pour fixation des modules sur le portail.		0,3 kg
Câble de liaison entre moteurs et armoire de commande, 7 fils aux couleurs des fils moteur. 7mètres pour simple vantail, 12 mètres pour 2 vantaux ou plus sur demande pour grands vantaux.		1,2 kg
Livré avec notice de pose détaillée, livret de programmation et attestation de garantie constructeur de 5 ans.		
Conditionnement		
1 vantail : 1 carton	Dimensions : 40 x 30 x 20	Poids : 11 kg
2 vantaux : 1 carton	Dimensions : 40 x 35 x 25	Poids : 16 kg
Performances		
Vitesse	Environ 38 cm / seconde.	
Pente	Jusqu'à 35% suivant taille et poids pour vantaux avec gonds de remonte-pente. Rattrapage de dénivelés jusqu'à 14 cm en bout de vantail.	
Angle d'ouverture	180° et plus, selon structure du portail.	
Sol	Tous sols stabilisés.	
Déclaration de conformité à la norme 98/37/CE, rapport n°48/20/86/1/000009 du 27/90/2004, ratifié le 12/01/2005.		